



MAS TECHNIK

S.R.O.




SUNWARD
SWE60UF

SUNWARD SWE60UF

- » Prevádzková hmotnosť: 5,7 t / 5,77 t
- » Výkon motora: 36,5 kW / 2000 ot./min
- » Štandardná kapacita lopaty: 0,18 m³
- » Kompaktné rozmery s malou zadnou časťou umožňujú prácu v stiesnených priestoroch.
- » Priestranná kabína a zvýšený výhľad umožňuje efektívnejšiu prevádzku.
- » Tesniaca kabína znižuje hluk, prašnosť a zabezpečuje pohodlné ovládanie.
- » Ľahký prístup ku hlavným komponentom zabezpečuje jednoduchší servis.
- » Štandardné pomocné potrubie a hydraulické rýchlozávesné potrubie môže nahradiť pracovnú silu a splniť potreby rôznych pomocných požiadaviek.

ROZMERY

Celkový rozmer	5500 mm x 1980 mm x2550 mm
(A) Dĺžka do stredu valčiekov	1965 mm
(B) Celková dĺžka stopy	2490 mm
(C) Svetlá výška plošiny	640 mm
(D) Polomer otáčania zadnej časti	1050 mm
(E) Šírka podvozku	1960 mm
(F) Šírka stopy	400 mm
(G) Svetlá výška podvozku	330 mm
(H) Výška stopy	575 mm
(I) Celková dĺžka	5640 mm
(J) Výška strechy kabíny	2560 mm
(K) Šírka hornej konštrukcie	1830 mm

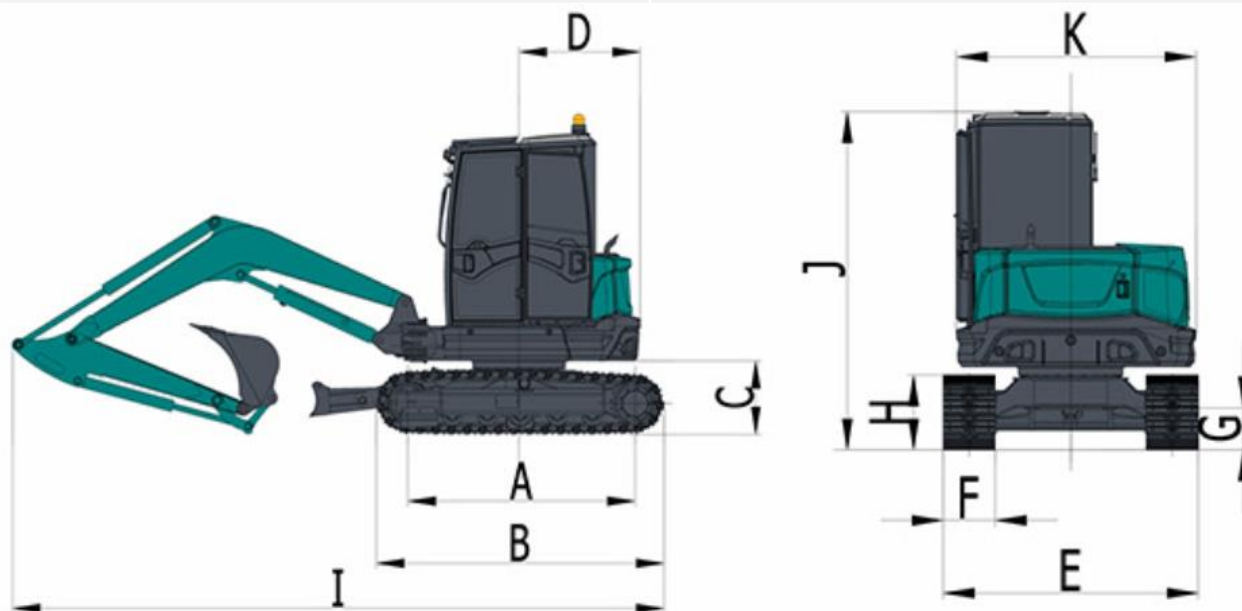



ŠPECIFIKÁCIA

Prevádzková hmotnosť	5700 kg (5770 kg)
Štandardná kapacita lopaty	0,18 m³

MOTOR

Typ	Kubota V2607-DI-TE3B
Menovitý výkon ISO14396	36,5 kW pri 2000 ot./min.

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Hydraulické čerpadlá	2 x variabilné piestové čerpadlo
Maximálny prietok hlavného čerpadla	2 x 59 l/min + 42 l/min
Systémový tlak	2 x 24,5 + 21 MPa
Typ riadiaceho čerpadla	1 x zubové čerpadlo

PRACOVNÝ VÝKON


Rýchlosť jazdy	4,1 / 2,4 km/h
Rýchlosť otáčania	9,4 ot./min
Uhol výkyvu výložníka l/p	70° / 50°
Stúpavosť	35 °
Šírka stopy	400 mm
Tlak na zem	31,5 kPa

KAPACITA NÁDRŽE

Palivová nádrž	70 l
Hydraulická nádrž	70 l

POMOCNÉ OVLÁDACIE OKRUHY

Max. výška kopania (a)	5615 mm
Max. vykladacia výška (b)	3950 mm
Max. hĺbka kopania (c)	3710 mm
Max. vertikálna hĺbka kopania (d)	2500 mm
Max. dosah kopania (e)	6235 mm
Max. dosah na úrovni zeme (f)	6105 mm
Max. výška zdvihu radlice (g)	445 mm
Hĺbka kopania radlice (h)	400 mm
Polomer výkyvu (min) (i)	2475 mm
Dĺžka x šírka radlice	1960 x 400 mm
Rypná sila lyžice (preplňovanie ISO)	47 kN
Rypná sila ramena (preplňovanie ISO)	31 kN

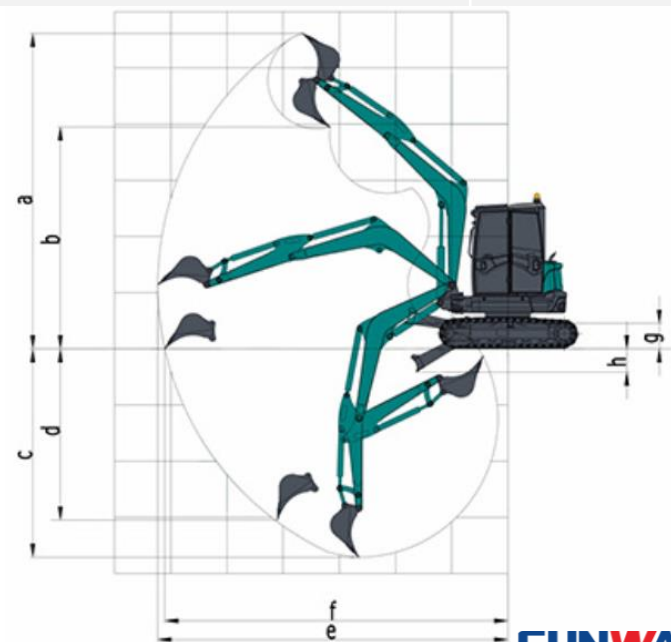



www.mastechnik.sk

predaj, prenájom a servis stavebnej a manipulačnej techniky

MAS TECHNIK

 Bratislava

 Žilina

 Zvolen

 Michalovce

 info@mastechnik.sk

 0911 396 396